
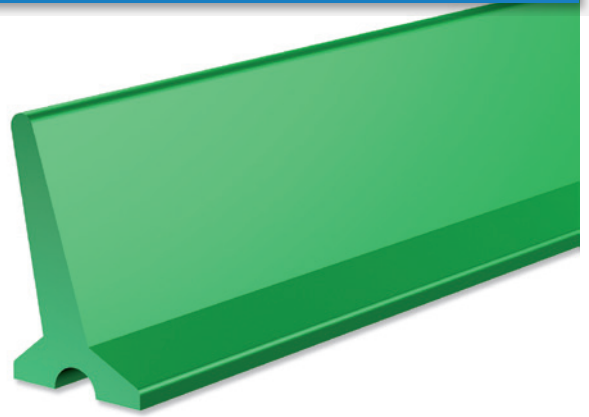


**SERIA L PVC - PVC Serie L**

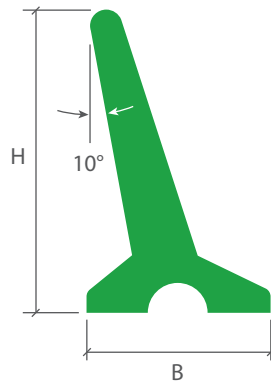

TYP Type	WYMIAR Dimension (BxH)	WAGA Weight (kg/m)	MINIMALNA ILOŚĆ Min. quantity	MINIMALNA ŚREDNIA ROLKI (mm) Minimum Pulley Diameter		
				STRONA TRANSPORTUJĄCA POPZECZNA** Conveying side transversal	STRONA TRANSPORTUJĄCA PODŁUŻNA** Conveying side longitudinal	STRONA PRACY RÓWNOLEGŁEJ PODŁUŻNEJ** Running side longitudinal
L30S	25x30	0,36	100	80	-	-
L30	30x30	0,45	100	90	-	-
PTL30S	30x30	0,30	100	100	-	-
L42	30x42	0,53	100	110	-	-
L50	30x50	0,66	100	110	-	-
L50S	25x50	0,69	100	100	-	-
L60	31x63	0,90	100	110	-	-
L70	31,5x72	0,96	100	120	-	-
L80	32x82	1,06	100	130	-	-
L100	29x97	1,5	50	140	-	-

TWARDOŚĆ MIESZANKI ShA - Compound Hardness ShA								
TYP Type	MIESZANKA N° 1		MIESZANKA N° 2		MIESZANKA N° 3		MIESZANKA N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
L30S	58	61	56	59	48	49	64	66
L30	58	61	56	59	48	49	64	66
PTL30S	58	61	56	59	48	49	64	66
L42	58	61	56	59	48	49	64	66
L50S	58	61	56	59	48	49	64	66
L50	58	61	56	59	48	49	64	66
L60	58	61	56	59	48	49	64	66
L70	58	61	56	59	48	49	64	66
L80	58	61	56	59	48	49	64	66
L100	58	61	56	59	48	49	64	66