


SERIA RS PVC - PVC Serie RS

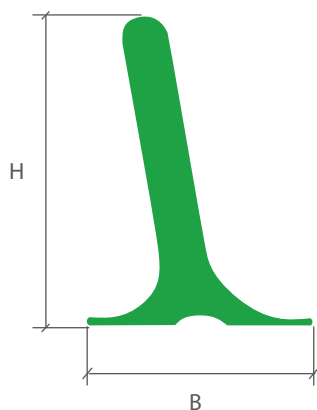

TYP Type	WYMIAR Dimension (BxH)	WAGA Weight (kg/m)	MINIMALNA ILOŚĆ Min. quantity	MINIMALNA ŚREDNIA ROLKI (mm) Minimum Pulley Diameter		
				STRONA TRANSPORTUJĄCA POPRZECZNA** Conveying side transversal	STRONA TRANSPORTUJĄCA PODŁUŻNA** Conveying side longitudinal	STRONA PRACY RÓWNOLEGŁEJ PODŁUŻNEJ** Running side longitudinal
RS20	37x20	0,26	99	100	-	-
RS30	37x30	0,39	99	100	-	-
RS40	37x40	0,52	99	100	-	-
RS50	37x50	0,67	99	100	-	-
RS60	40x60	0,77	66	150	-	-
RS80	40x80	1,14	66	150	-	-

TWARDOŚĆ MIESZANKI ShA - Compound Hardness ShA								
TYP Type	MIESZANKA N° 1		MIESZANKA N° 2		MIESZANKA N° 3		MIESZANKA N° 4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
RS20	58	61	56	59	48	49	64	66
RS30	58	61	56	59	48	49	64	66
RS40	58	61	56	59	48	49	64	66
RS50	58	61	56	59	48	49	64	66
RS60	58	61	56	59	48	49	64	66
RS80	58	61	56	59	48	49	64	66